

Telemetryczny przekaźnik sygnału T24-AR



- przekaźnik T24-AR pozwala na omijanie przeszkód na drodze przesyłanego sygnału (budynek, ściana), zwiększanie jego zasięgu i retransmisję otrzymanych danych
- moduł działa jak łącznik pomiędzy modułami nadajnika a odbiornikiem, np. stacją bazową lub wyświetlaczem ręcznym
- zastosowanie kilku przekaźników pozwala na podwojenie standardowego zasięgu łączności bezprzewodowej modułów T24 z 800 m do maksymalnie 1600 m lub na zwiększenie pokrycia obszaru sygnałem
- zasilanie bateryjne lub zewnętrzne
- system zgodny z wymaganiami dyrektywy RED (wyposażenie radiowe)
- roczna gwarancja producenta




Telemetryczny przekaźnik sygnału T24-AR

Parametry

	Komunikacja radiowa
typ łączności radiowej	nie wymaga licencji
częstotliwość radiowa	2.4 GHz
moc przekaźnika	10 mW
zasięg maksymalny	do 800 m
bez przeszkód w polu sygnału, na wysokości	
3 m	

	Środowisko
temperatury pracy	-20 ÷ +55°C
temperatury przechowywania	-40 ÷ +85°C
maksymalna wilgotność	95%
stopień ochrony	IP67

	Zasilanie
2 baterie typu D	2.1 - 3.6 Vdc
zasilanie zewnętrzne	9 - 32 Vdc
Prąd zasilania przy 12V	100 mA

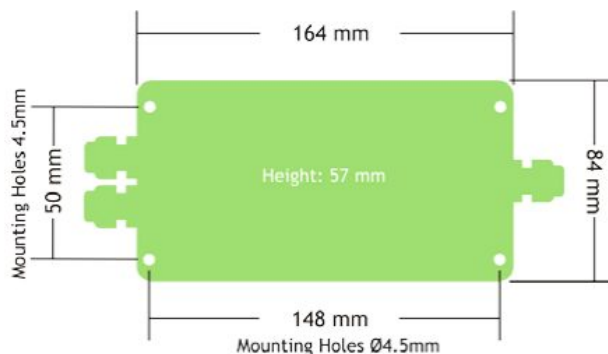

Producent:



Dostawca:

